Katalog Duschrinnen

aus rostfreiem und
säurebeständigem Stahl

elpek

Unsere jahrelange Erfahrung mit Produkten aus rostfreiem und säurebeständigem Stahl stellt Ihnen ein Programm von höchster Qualität in einem ästhetischem Design zur Verfügung.

Alle Qualitätsnormen und Hygienestandards werden durch zertifizierte Produktion erfüllt.

elpek

Entwässerungssystem KF
Kunststoffsiphon 4-5

Entwässerungssystem KNF
seitlicher Metallsiphon 6-7

Eckentwässerungssystem KDF
senkrechter Metallsiphon 8-9

Duschrinne/Wandentwässerungslösung V
Kunststoffsiphon 10-11

Eckentwässerungssystem KFL 12-13

Entwässerungssystem mit quadratischem Ablaufrost 14-15

Komfort, Ästhetik und Funktionalität

Ästhetisches Design und Präzision im Detail machen die elpek Duschablaufrinnen zu funktionellen und ansprechenden Lösungen.
Sie verschönern durch ihre Optik jedes Bad und sorgen für eine exzellente Entwässerung.
Sicherheit und zeitgemäße Formen bilden eine einmalige Kombination zu günstigen Kosten.

Entwässerungssystem KF
mit Flansch

Technische Details

- mit Kunststoffsiphon
- erhältlich in 11 attraktiven Varianten
- anspruchsvolle Verarbeitung
- Flanschkragen mit verbesserter Abdichtung (erleichtert die Montage)
- Möglichkeit das Paneel mit Fliesen zu verkleiden

Die Entwässerung mit Flansch ist eine zeitgemäße, praktische und sehr beliebte Lösung für den Einsatz in Bad, Pool und Sauna.

Das Entwässerungssystem wird mit dem Kanalisationsnetz verbunden. Der Boden wird mit Beton ausgegossen. Das Gefälle sollte zwischen 1,5 - 2 % liegen. Wir empfehlen den Einbau mit einem Flansch zu sichern.

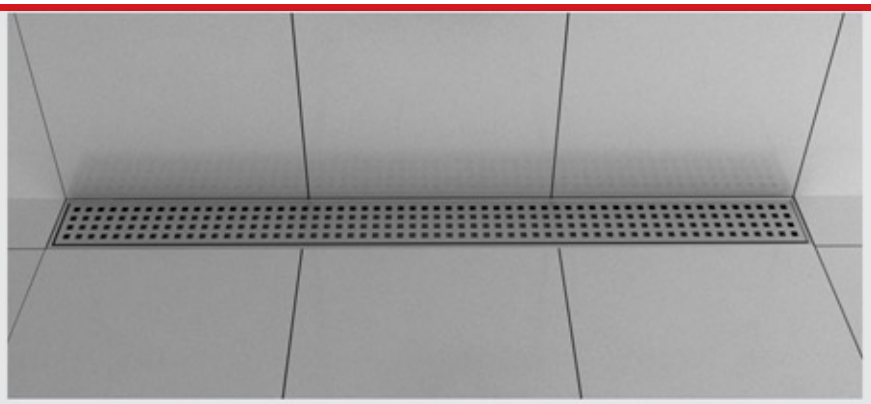

Entwässerungssystem mit Kunststoffsiphon 50

Länge	Gesamthöhe zum Flansch	Breite	Länge mit Flansch	⌀
600 mm	85 mm	75 mm	660 mm	50
700 mm	85 mm	75 mm	760 mm	50
800 mm	85 mm	75 mm	860 mm	50
900 mm	85 mm	75 mm	960 mm	50
1000 mm	85 mm	75 mm	1060 mm	50
1100 mm	85 mm	75 mm	1160 mm	50
1200 mm	85 mm	75 mm	1260 mm	50

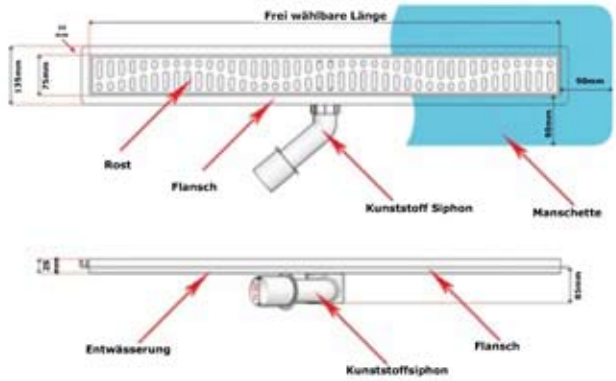

Montagezubehör:

Individuelle Beschriftung

Dreischichtige, Feuchtigkeit vorbeugende Matte, angefertigt aus modifiziertem Polyethylen, beiderseitig mit Polypropylen-Vlies ergänzt

Montagefüße

Durch den Einsatz der Montagefüße erreichen Sie einen schnellen Einbau der Abwasserrinne.

Erhältliche Abdeckungsvarianten

Ceramic Tile

Smooth

Greek

Wave

Square

Wave In

Caro

Rainbow

Chaos

Stripes

Individuelle Beschriftung möglich

Entwässerungssystem KNF
mit Flansch (Metallsiphon)

Technische Details

- mit Edelstahlsiphon
- Komplette Edelstahlausführung
- Flansch-Dichtmanschette für montagefreundlichen Einbau
- sehr niedrige stufenlos Variante (nur 65 mm zum Montageflansch)
- erhältlich in 11 attraktiven Varianten
- Möglichkeit das Paneel mit Fliesen zu verkleiden

Die niedrigste Entwässerungslösung auf dem Markt, immer einsetzbar, wo wenig Platz zur Verfügung steht.

Das Entwässerungssystem wird mit dem Kanalisationsnetz verbunden. Der Boden wird mit Beton ausgegossen. Das Gefälle sollte zwischen 1,5 - 2 % liegen. Wir empfehlen den Einbau mit einem Flansch zu sichern.

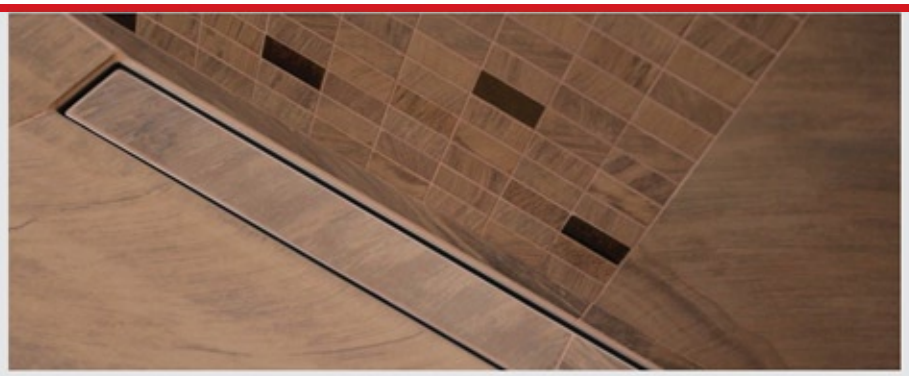

Entwässerungssystem mit Metallsiphon 40/50

Länge	Gesamthöhe zum Flansch	Breite	Länge mit Flansch	⌀
600 mm	65/75 mm	75 mm	660 mm	40/50
700 mm	65/75 mm	75 mm	760 mm	40/50
800 mm	65/75 mm	75 mm	860 mm	40/50
900 mm	65/75 mm	75 mm	960 mm	40/50
1000 mm	65/75 mm	75 mm	1060 mm	40/50
1100 mm	65/75 mm	75 mm	1160 mm	40/50
1200 mm	65/75 mm	75 mm	1260 mm	40/50

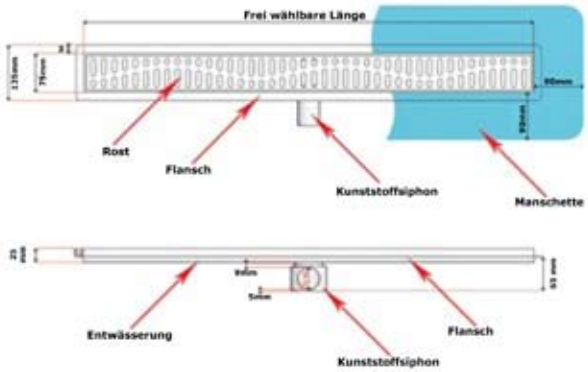

Montagezubehör:

Individuelle Beschriftung

Dreischichtige, Feuchtigkeit vorbeugende Matte, angefertigt aus modifiziertem Polyethylen, beiderseitig mit Polypropylen-Vlies ergänzt

Montagefüße

Durch den Einsatz der Montagefüße erreichen Sie einen schnellen Einbau der Abwasserrinne.

Erhältliche Abdeckungsvarianten

Ceramic Tile

Smooth

Greek

Wave

Square

Wave In

Caro

Rainbow

Chaos

Stripes

Individuelle Beschriftung möglich

Entwässerungssystem KDF
mit Flansch (Metallsiphon)

Technische Details

- Metallsiphon mit senkrechtem Abfluss
- Komplette Edelstahlausführung
- Flansch-Dichtmanschette für montagefreundlichen Einbau
- erhältlich in 11 attraktiven Varianten
- Möglichkeit das Paneel mit Fliesen zu verkleiden

Dieses Entwässerungssystem wird bei einem vertikalen Abflussrohr ein gesetzt.

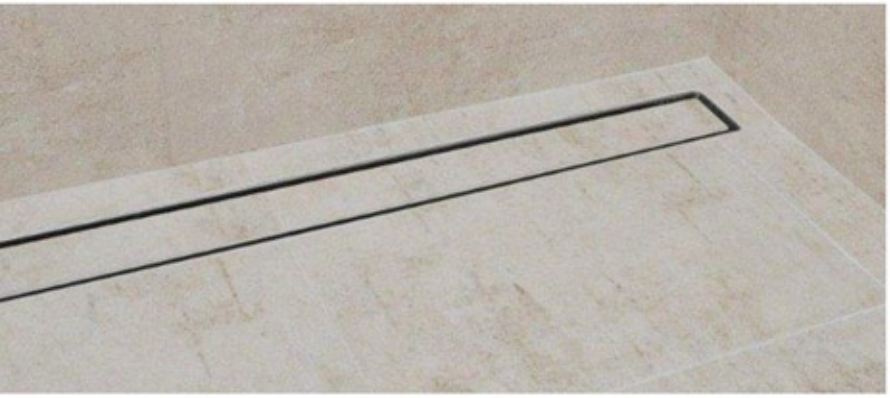

Das Entwässerungssystem wird mit dem Kanalisationsnetz verbunden. Der Boden wird mit Beton ausgegossen. Das Gefälle sollte zwischen 1,5 - 2 % liegen. Wir empfehlen den Einbau mit einem Flansch zu sichern.

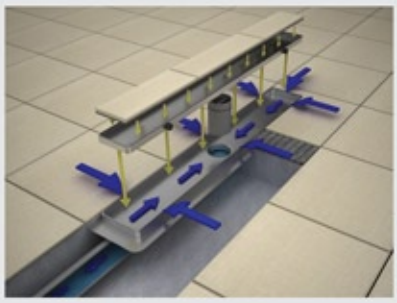

Entwässerungssystem mit Metallsiphon 40/50

Länge	Gesamthöhe zum Flansch	Breite	Ablauf	Länge mit Flansch	Ø
600 mm	75 mm	75 mm	senkrecht	630 mm	50
700 mm	75 mm	75 mm	senkrecht	730 mm	50
800 mm	75 mm	75 mm	senkrecht	830 mm	50
900 mm	75 mm	75 mm	senkrecht	930 mm	50
1000 mm	75 mm	75 mm	senkrecht	1030 mm	50
1100 mm	75 mm	75 mm	senkrecht	1130 mm	50
1200 mm	75 mm	75 mm	senkrecht	1230 mm	50

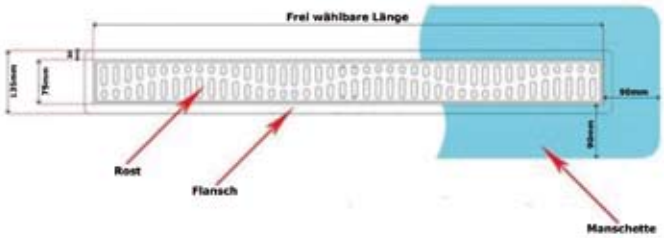

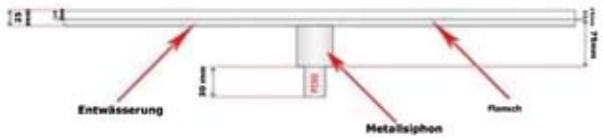

Montagezubehör:

Dichtmanschette

Dreischichtige, Feuchtigkeit vorbeugende Matte, angefertigt aus modifiziertem Polyethylen, beiderseitig mit Polypropylen-Vlies ergänzt

Montagefüße

Durch den Einsatz der Montagefüße erreichen Sie einen schnellen Einbau der Abwasserrinne.

Entwässerungssystem V
ohne Flansch (Kunststoffsiphon)

Technische Details

- erhältlich in verschiedenen Ausführungen
- ästhetisch ansprechende, weiche Konturen
- schmale Ansichtsbreiten, modernes Design
- hohe Ablaufkapazität
- kostengünstiger Preis

Duschrinne in hoher Qualität
in zeitgemäßem Design.

Das Entwässerungssystem wird mit dem Kanalisationsnetz verbunden. Der Boden wird mit Beton ausgegossen. Das Gefälle sollte zwischen 1,5 - 2 % liegen. Die Duschrinne V ist mit einem 1,5 cm breiten dezenten Rand eingefasst.

Entwässerungssystem mit Kunststoffsiphon 50

Länge	Gesamthöhe	Breite	Ablauf	⌀
600 mm	120 mm	70 mm	seitlich	50
700 mm	120 mm	70 mm	seitlich	50
800 mm	120 mm	70 mm	seitlich	50
900 mm	120 mm	70 mm	seitlich	50
1000 mm	120 mm	70 mm	seitlich	50
1100 mm	120 mm	70 mm	seitlich	50
1200 mm	120 mm	70 mm	seitlich	50

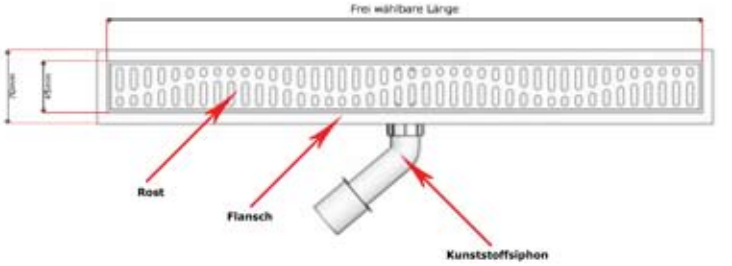

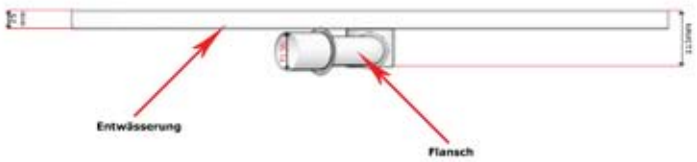

Erhältliche Abdeckungsvarianten

Square

Greek

Chaos

Ladder

Individuelle Beschriftung möglich

Eck-Entwässerungssystem
KFL mit Flansch

Technische Details

- mit Edelstahl- oder Kuntstoffsiphon
- Komplette Edelstahlausführung
- Flansch-Dichtmanschette für montagefreundlichen Einbau
- sehr niedrige stufenlos Variante (nur 75 mm zum Montageflansch)
- frei wählbare Länge
- modernes Design

Die über Eck gezogene Duschleiste ist eine Marktneuheit. In Räumen mit großen Flächen sorgt sie für markante Gestaltungspunkte.

Diese Ablaufrinne sorgt für einen modernen, individuellen Look in jedem Bad.
Sie ist für Großduschkabinen geeignet und mit einem Montageflansch ausgestattet.

Entwässerungssystem mit Metallsiphon 50

Armlänge	Gesamthöhe zum Flansch	Armbreite	Ablauf	Armlänge mit Flansch	Ø
300 mm	75 mm	75 mm	seitlich	360 mm	50
400 mm	75 mm	75 mm	seitlich	460 mm	50
500 mm	75 mm	75 mm	seitlich	560 mm	50
600 mm	75 mm	75 mm	seitlich	660 mm	50
700 mm	75 mm	75 mm	seitlich	760 mm	50
800 mm	75 mm	75 mm	seitlich	860 mm	50
900 mm	75 mm	75 mm	seitlich	960 mm	50
1000 mm	75 mm	75 mm	seitlich	1060 mm	50

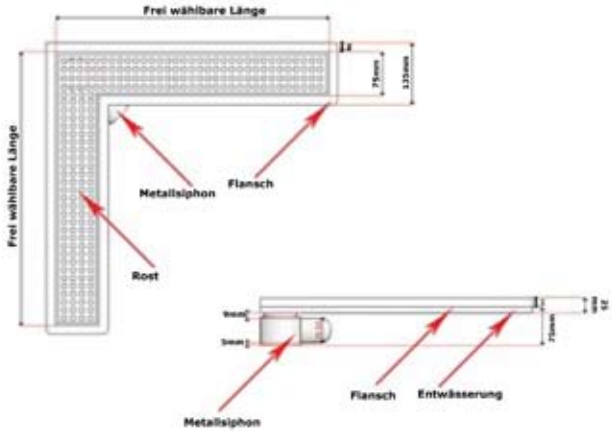

Montagezubehör:

Dichtmatte

Dreischichtige, Feuchtigkeit vorbeugende Matte, angefertigt aus modifiziertem Polyethylen, beiderseitig mit Polypropylen-Vlies ergänzt

Montagefüße

Durch den Einsatz der Montagefüße erreichen Sie einen schnellen Einbau der Abwasserrinne.

Erhältliche Abdeckungsvarianten

Ceramic Tile

Smooth

Greek

Wave

Square

Wave In

Caro

Rainbow

Chaos

Stripes

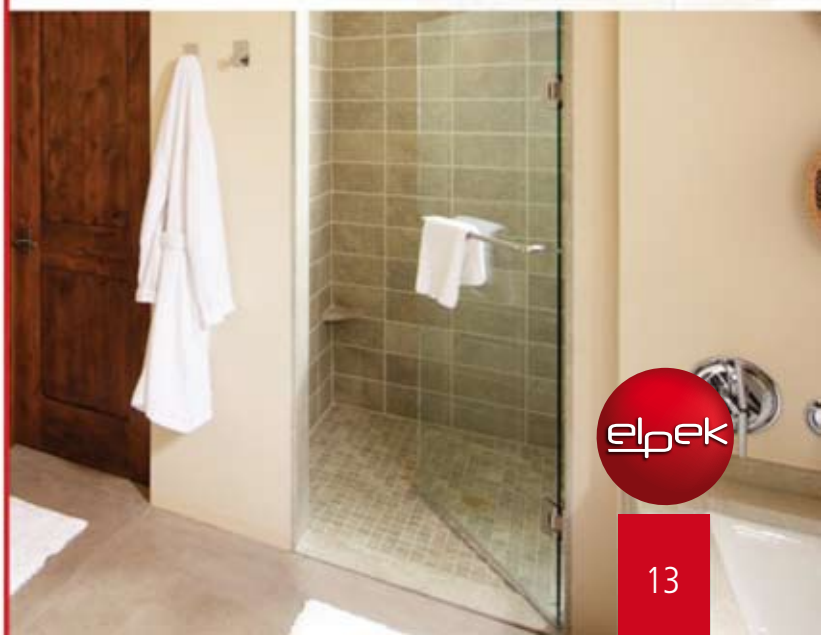

Quadratischer Einlauf

Technische Details

- ideale Lösung für kleine Bäder
- große Auswahl an Rost-Ausführungen
- komplett aus Edelstahl gefertigt
- mit nur 65 mm besonders geeignet für geringe Einbauhöhen

Der quadratische Standard-Ablauf wird in kleineren Duschen eingebaut. Die geringe Gesamthöhe erlaubt den Einbau in jedem Bad.

Der Standard-Ablauf ermöglicht wegen seiner Form und der sehr niedrigen Höhe eine einfache Montage bei geringem Platzbedarf.

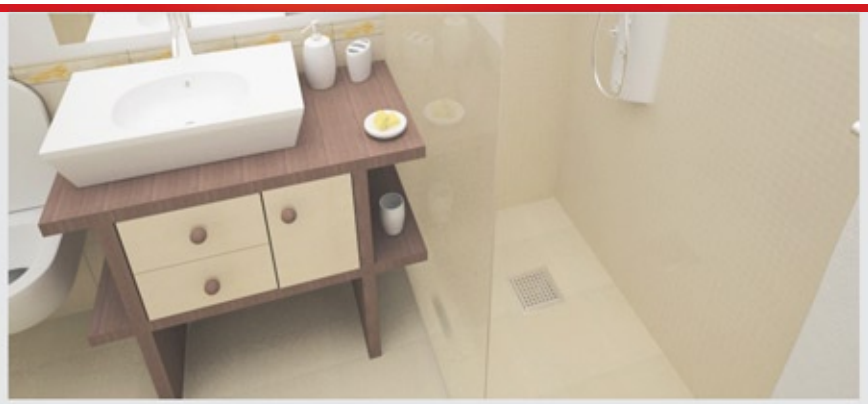

Entwässerungssystem quadratisch mit Metallsiphon 40

Länge	Höhe	Ablauf	⌀
100x100 mm	65 mm	seitlich	40
150x150 mm	65 mm	seitlich	40
200x200 mm	65 mm	seitlich	40

Entwässerungssystem quadratisch mit Metallsiphon 50

Länge	Höhe	Ablauf	⌀
100x100 mm	85 mm	seitlich	50
150x150 mm	85 mm	seitlich	50
200x200 mm	85 mm	seitlich	50





Erhältliche Abdeckungsvarianten

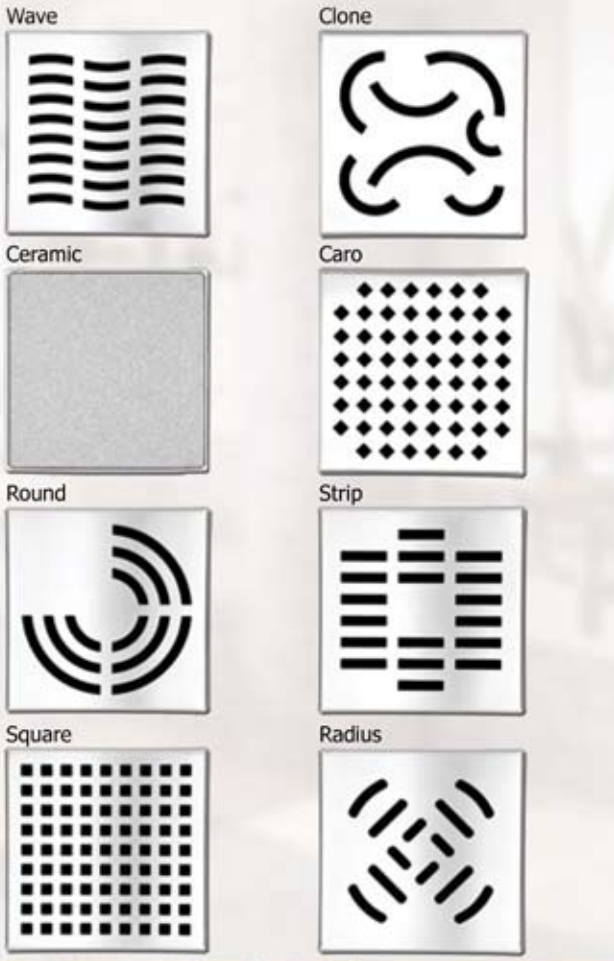

EDELSTAHL
LOGISTIK
PARTNER
EQUIPMENT
KOMPETENZ

elpek

elpek GmbH
St. Avolder Straße 156 b
66740 Saarlouis

Telefon: +49 6831 76 99 6 - 0
Telefax: +49 6831 76 99 6 - 22
info@elpek.de
www.elpek.de